


## PANEL DE 6 RIELES

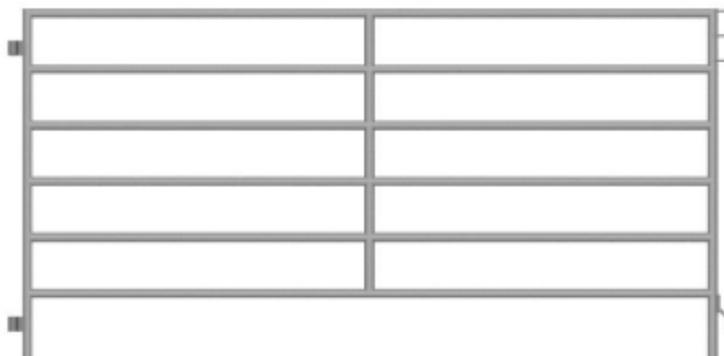

La serie Diamante se adapta a los niveles medios de exigencia.

Posee una configuración que permite se conecten unos con otros, lo que elimina la necesidad de postes separadores.

Las soldaduras son todas cortadas en forma de silla de montar.

Tiene múltiples usos en instalaciones de corrales para ganado, cercos para ganado y caballos y en arenas de rodeo.

Cada intersección acomoda 3 paneles.

La línea tiene además soportes para montaje en muro y soportes para montaje de paneles.

Esta serie tiene la misma configuración que la serie estándar.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3076	2,50	45,85	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3077	3,00	52,21	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3078	3,50	60,38	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

3402	3,00	59,47	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES
3409	3,50	68,10	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

## CABALLERIZAS Y BOXES



Los frentes y las divisiones de las caballerizas miden 2.30 mts. de altura y tienen 3.30 o 4 mts. de largo.

Todos los frentes y las divisiones están contruidos en tubo de acero de alta resistencia a la tensión, de 1,5 pulgadas.

Las uniones críticas están soldadas en forma de silla de montar para máxima robustez.

Los paneles están especialmente diseñados con uniones que se traban entre si (no necesitan postes).

Un solo poste adaptador es necesario por cada grupo de caballerizas.

La cobertura es de tablero "pack" continuo de pulgada.

Este tablero durable de plástico y nylon es el mismo material usado en arenas de hockey. El tablero "puck" proporciona una cobertura sanitaria y estética al corral.

Los frentes están disponibles con la puerta con bisagras.


La puerta con bisagras es usada en exhibiciones, donde es importante poder apilarlas.

Observaciones	Descripción
(Estructura de caño y madera)	Caballerizas con Puerta corrediza
(Estructura de caño y madera)	Caballerizas con Puerta Común

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## PANELES

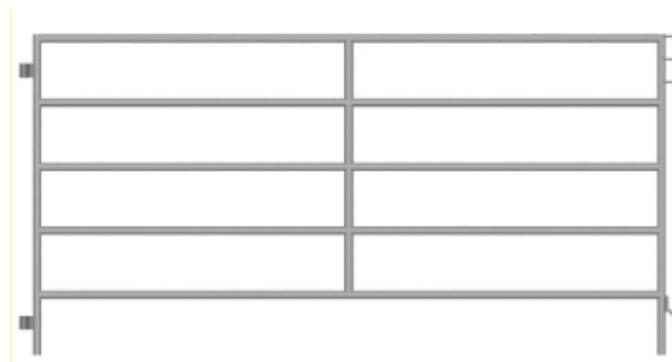

El panel Diamante es una línea que ofrecemos para servicio medio de exigencia.

Se adapta perfecta y rápidamente a cualquier tipo de trabajo y suelo.

El uso normal de esta serie es para corrales de cría, feedlot.

La altura total estándar de este sistema es de 1.50m (puede ofrecerse además otras alturas), desde la superficie, montados sobre postes de la misma serie.

Toda la serie está pintada con nuestro sistema especial de pintura para garantizarles un largo y duradero uso aun en las condiciones más adversas de manejos y climas.

Recuerde: estos sistemas no se entierran.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.

Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 5.00 mts. de ancho.

Altura de panel: 1.50 mts.

Son los componentes principales de cercos y corrales.

Son construidos con caños de 2", de acero de alto impacto.

Los largos disponibles son: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 y 5 metros.

Todos los paneles tienen 5 barras de 2" horizontales. Los paneles de 4 a 5m. tienen una estructura vertical más que el resto de las otras medidas.


La altura total de este sistema es de 1,50m. desde la superficie. Montados sobre los postes de la misma serie.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3071	1,50		1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3072	1,00		1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3073	2,50	30,87	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3074	3,00	36,32	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3075	3,50	44,49	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3076	4,00		1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3077	4,50		1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3396	5,00	55,84	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3394	3,00	39,95	1,5 mts. de ALTO 6 RIELES
3393	3,50	46,76	1,5 mts. de ALTO 6 RIELES
3403	3,00	43,13	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES
3408	3,50	53,12	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## PUERTA ECONOMICA

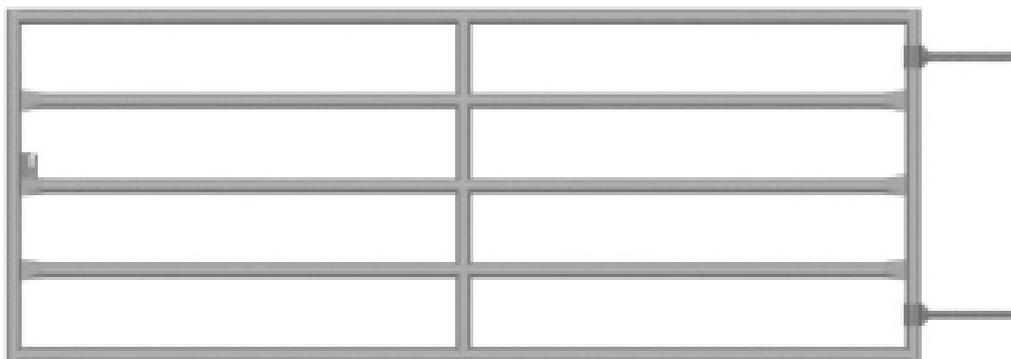

Estas tranqueras son para colocar en división de parcelas, entradas etc. Construidas en caño de 1 1/2" reforzado de acero alto impacto. 5 rieles . Largos : 1 ; 1,50 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 m. Livianas - Resistentes. - Económicas. Bisagra : Grosor 25 mm , Largo 30 cm.

Dimensiones: Disponibles desde 1.50 a 5.30 mts. de ancho.  
 Altura: 1.65 mts. montada. La puerta es de 1.50 mts. de alto.

Rayos de calibre 14 y 1.5 pulgadas. Todas las barras soldadas en forma de silla de montar.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3090	1,50	16,34	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3091	2,00	21,79	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3092	2,50	29,51	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3093	3,00	35,41	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3094	3,50	43,13	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3094G	-	-	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3095	4,50	49,03	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3096	5,00	54,48	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

## PUERTA EN MARCO




Es una puerta pequeña con marco sencillo que permite el acceso o traslado de pocas cabezas de ganado entre corrales y corredores. Los largos disponibles son: 1.20, 1.50 y 2.00 m. construido en caño de 2".

Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.  
Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 3.50 mts. de ancho.  
Altura: 1.50 mts.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3082	1,20	35,41	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3083	1,50		1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3411	2,00	39,50	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

## PUERTA EN PANEL

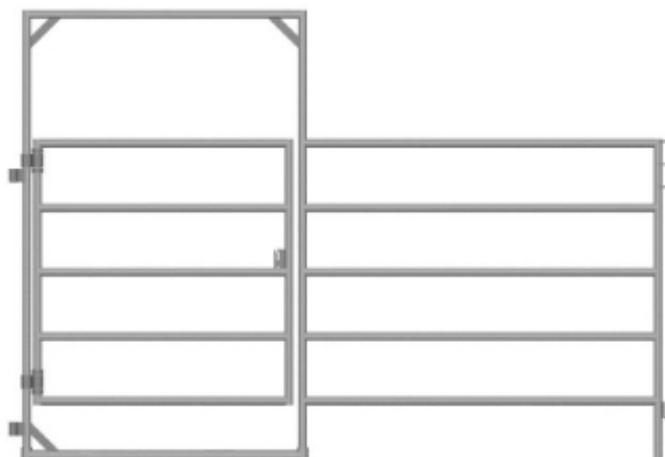

Es una puerta grande para servicio medio de exigencia, con marco doble, lo que brinda mayor solidez y estructura. Permite el traslado de un gran número de animales a corrales y corredores.

Caño de acero 2". Espesor 2.34 mm. Marco doble para mayor solidez y estructura. Largos disponibles 2,5; 3 y 3,5 m.

La altura libre es de 2.10, para poder operar montado a caballo. Altura de la tranquera 1.50m con 5 rieles. Cierre con pestillo tipo pistón. Se puede hacer de abertura solo izquierda derecha o giro completo.

Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.

Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 3.50 mts. de ancho.


Altura de panel: 1.50 mts.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3076	2,50	45,85	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3077	3,00	52,21	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3078	3,50	60,38	1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
3402	3,00	59,47	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES
3409	3,50	68,10	1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## PUERTA ALTA

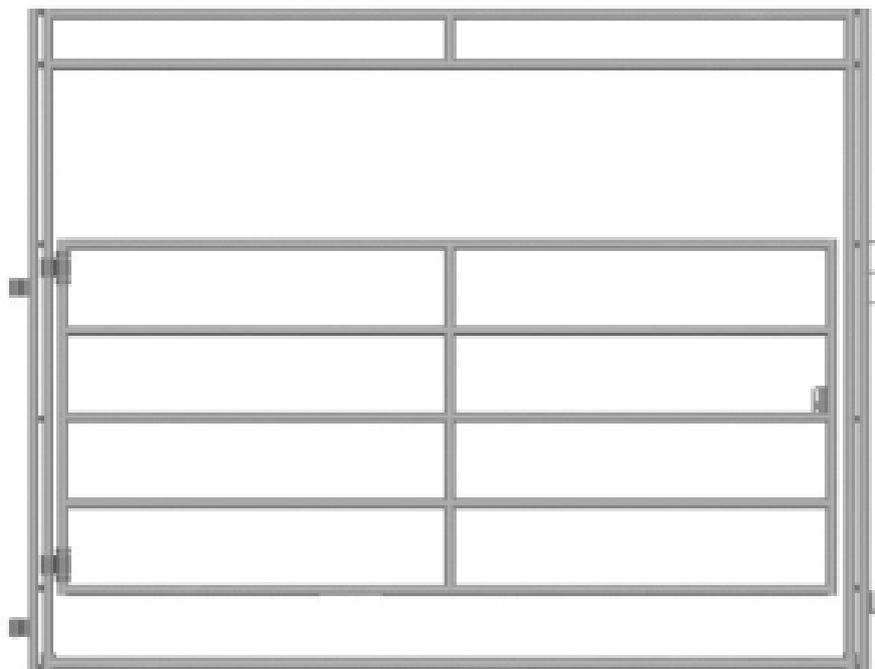








Disponibilidad con altura libre de 2.00, 2.50 y 2.65 mts. con 2.65 mts. Para altura total agregue 10 pulgadas.


Puerta grande para servicio pesado con marco doble.

Código	Largo	Peso Kg..	Descripción
3079	2,50	65,38	1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje
3080	3,00	74,91	1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje
3081	3,50	93,07	1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje
3406	3,00	82,17	1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,6 mts. Despeje
3407	3,50	92,62	1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,6 mts. Despeje
3412	3,00		1,8 mts. ALTO 6 RIELES 2,08 mts. Despeje
3410	3,50		1,8 mts. ALTO 6 RIELES 2,08 mts. Despeje

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía. Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## SISTEMA DE CORRALES COMBINADOS BMSC

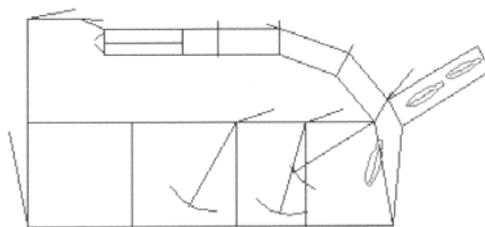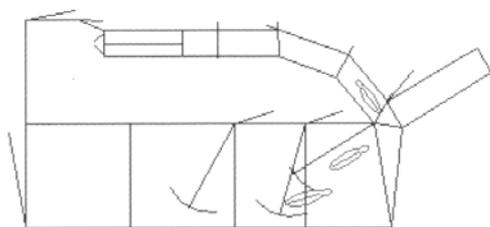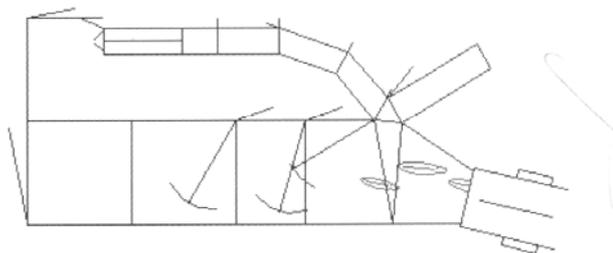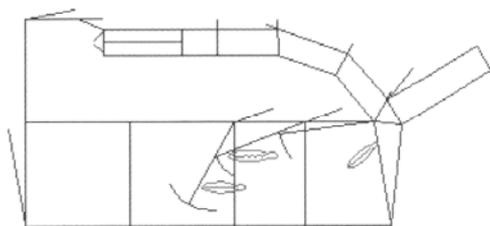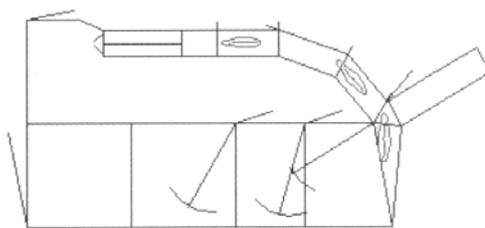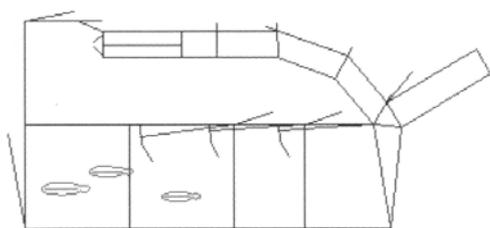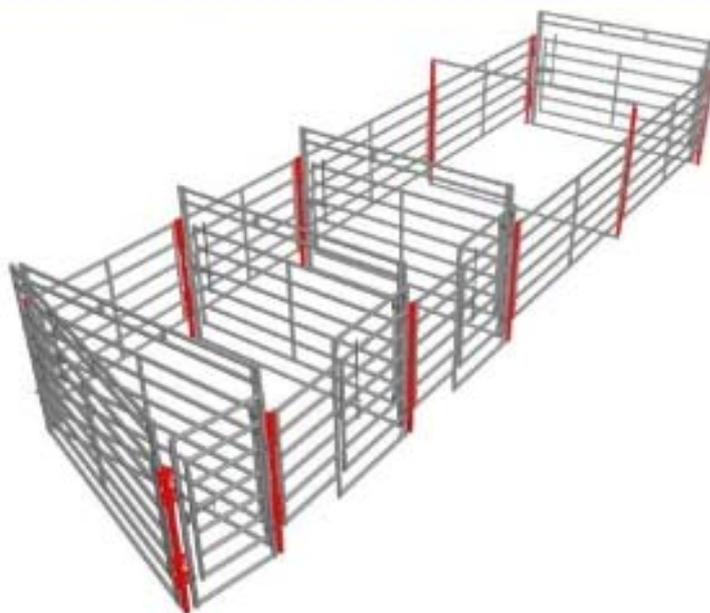

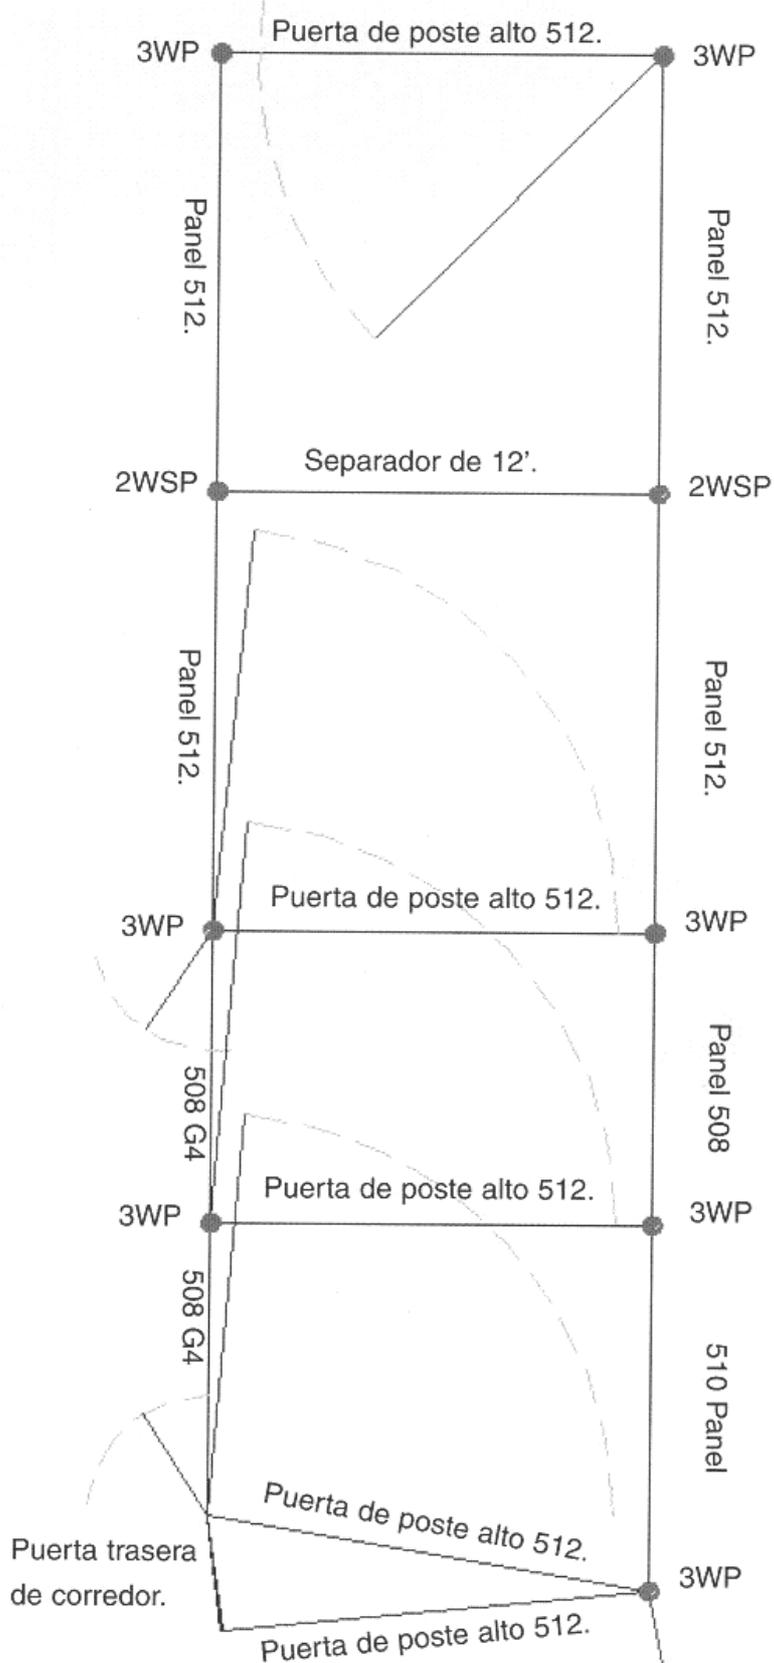

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía. Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.