



Código 400 lts: PROT400Z85

Código 600 lts: PROT600Z85

Código 800 lts: PROT800Z85

### CARACTERISTICAS TECNICAS

#### Depósito:

- Material: polietileno con protección UV 400, 600 y 800 lts
- Depósito agua limpia.
- Hidroeyector de carga.
- Tapa roscada con respiradero, anillo y canastillo.
- Tapon de descarga e indicador de nivel.

#### Bomba:

- Pistón membrana modelo Zeta-85 lts/ min.
- Caudal 85 lts/min.
- Presión 20 bar (290 psi).
- Valvula de seguridad (se acciona sobre los 40 bar).

#### Regulador de presión:

- Comando con corte general 4 vías (Arag).
- Caudal 140 lts./min.
- Presión máxima 20 bar (290 psi)
- Manómetro con escala en bar y psi.

#### Filtros:


- Auto-limpiante con flange en comando marca Arag (sistema que permite mantener la línea de alimentación libre de impurezas).
- De aspiración 1" 1/4", malla 50 mesh, con valvula de retención de líquido.

#### Agitación:

- Agitador hidráulico con boquilla de cerámica, para una mejor mezcla de productos.

#### Chasis:

- Acero tubular.
- Pintura electroestática.
- Soporte para barra de tratamiento o enrollador de manguera.

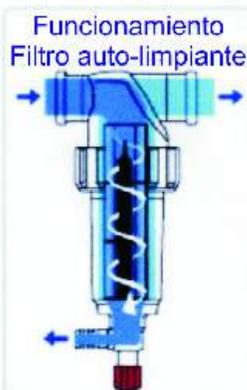

Bomba Z- 85



Comando Corte general 4 vías



Filtro de Aspiración



Depósito agua limpia



Salva Bomba



Enrollador (opcional)



Horómetro/ Tacómetro (opcional)



Pistola Top-Gun (opcional)

### INCLUYE

- Cardan para la bomba.
- Llenador de depósito.
- Barra de tratamiento.

### OPCIONALES

- Pistolas o pitones.
- Enrollador de manguera.
- Marcador de espuma.
- Comando eléctrico.
- Salva bomba (sistema de alerta que indica bajo nivel de aceite o ruptura de membranas).
- Tecno 800 lts opcional Kit lava circuito.